



EIGENTUMSNACHWEIS

K++ AUFKLEBER

EXTREM SCHWER ABLÖSBAR

VORSICHT: KLEBRIG!

Die meisten Aufkleber sind von glatten Flächen relativ problemlos abzulösen, was sie untauglich für den Eigentumsnachweis macht. Unser K++-Aufkleber dagegen klebt „wie Sau“. Darüber hinaus ist er nicht in einem Stück abzulösen, sondern kann nur mini-stückchenweise abgeknibbelt werden. Bitte beachten Sie die Druckdatenanforderungen auf der Rückseite!

DETAILS

Größen	160 mm x 50 mm (Mind.-Abnahme 3.000 St.) 160 mm x 100 mm (Mind.-Abnahme 5.000 St.)
Druck/Farbigkeit	4-farbiger Digitaldruck (CMYK); alternativ Siebdruck (auflagenabhängig)
Lichtechtheit	ca. 5 Jahre UV-beständig

**SMART
DETAILS
GREAT
SOLUTIONS!**

DRUCKDATEN-INFORMATIONEN

Vektordaten ergeben immer eine bessere Qualität als Pixelbilder und sind diesen bei der Gestaltung vorzuziehen.

Legen Sie Ihre Dokumente immer in Originalgröße an, da diese sonst auf die von Ihnen bestellte Größe skaliert werden und es somit beim Druck ihrer Produkte zu Qualitätsverlusten kommen kann.

Alle Elemente, die bis zum Rand des Druckproduktes reichen sollen (auch farbige Flächen), müssen 3 mm über das Seitenformat hinaus platziert werden (Beschnittzugabe).

Entfernen Sie überflüssige Seiten aus der Datei.

Die Schriften sollten in das Dokument eingebunden oder in Kurven konvertiert sein.

Verwenden Sie nur vorgegebene Schriften und keine programm-erzeugten. Diese können zu einem falschen Erscheinungsbild bei der Erstellung der Druckdaten führen.

Die Schriftgrößen sollten 8 pt nicht unterschreiten.

Linien sollten mindestens eine Stärke von 0,25 mm haben (keine Haarlinsen).

Die Daten müssen als Graustufen oder CMYK angelegt sein (kein RGB).

Sonderfarben (HKS, RAL, Pantone etc.) müssen in CMYK umgewandelt werden, da der Etikettendruck im Normalfall 4-farbig digital erfolgt.

Bilder sollten mit mindestens 300 dpi angelegt werden.

Die Bilder sollten von Anfang an die richtige Auflösung haben. Eine nachträgliche Erhöhung der Auflösung sorgt nicht für eine Qualitätsverbesserung.

Wenn Sie Ihre Layoutdaten fertig gestellt haben, müssen diese noch in einem druckfertigen Format abgespeichert werden. Beachten Sie insbesondere, dass Microsoft-Programme (WORD, PowerPoint, etc.) KEINE druckfertigen Daten erzeugen. Verwenden Sie bitte die folgenden Datenformate: PDF oder EPS mit eingebetteten oder in Vektoren umgewandelten Schriften.

Wichtig: Sollten Sie sich über die Nutzbarkeit Ihrer vorliegenden Daten unsicher sein, lassen Sie diese von Ihrem Grafikdienstleister überprüfen und ggf. optimieren!


Wir können Ihren Auftrag gern über unseren Grafikdienstleister abwickeln. Dabei wird der Aufwand nach Stundensatz abgerechnet und zum Druckpreis der Etiketten addiert.

ZUSAMMENFASSUNG

- **Druckdaten nur als Druck-PDF oder EPS mit zu Vektoren umgewandelten Schriften**
- **Keine Office-Dateien (Word/Powerpoint etc.)**
- **Pixeldaten (Bilder) mit mindestens 300 dpi (bezogen auf das Endformat)**
- **Keine Sonderfarben, sondern nur CMYK-Farben (Vierfarbdruck)**
- **Beschnittzugabe 3 mm über das Endformat hinaus**
- **Keine wichtigen Textinformationen näher als 2 mm vom Rand entfernt positionieren (Siehe zusätzlich Grafik unten: Überlappung)**
- **Im Zweifel Grafikbüro kontaktieren oder über uns abwickeln (Zusatzkosten!)**



Sichtbereich: Bei Verwendung der Aufkleber für Rohre bitte beachten, dass man nie die ganze Breite von 160 mm sieht, sondern immer nur einen Teil des Aufklebers (wichtig für Tel.-Nummern oder www-Adressen)

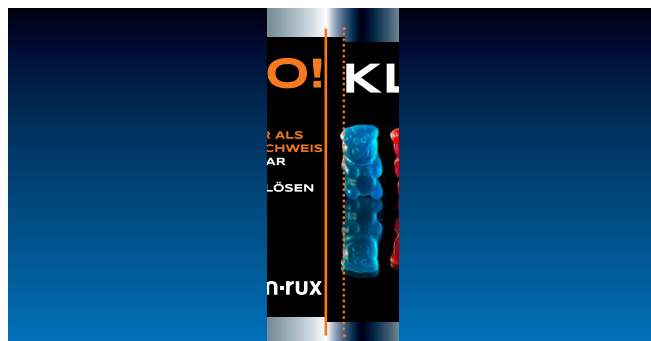

Überlappung: Bei Standard-Gerüstrohren und -ständen mit 48,3 mm Durchmesser überlappt der Aufkleber ca. 10 mm. Beachten Sie also bei der Gestaltung, dass keine wichtigen Informationen am rechten oder linken Rand positioniert werden, die überklebt werden könnten.